


HAUPTGRUPPE 9
UNTERGRUPPEN-FOLGE

9	02	Lenkgehäuse	Seite 319/321
	04	Lenkschraube, Welle und Lenkmutter, Lenksegment	321
	06	Stellkappe	322
	10	Lenstockhebel	322
	11	Zierstab – Lenkstützrohrverkleidung	322
	12	Lenkstützrohr-Befestigung, Zierstäbe	322/323
	13	Lenkrad	323/324
	14	Lenkradsperrschloß	
	20	Lenkzwischenhebel	325
	22		325

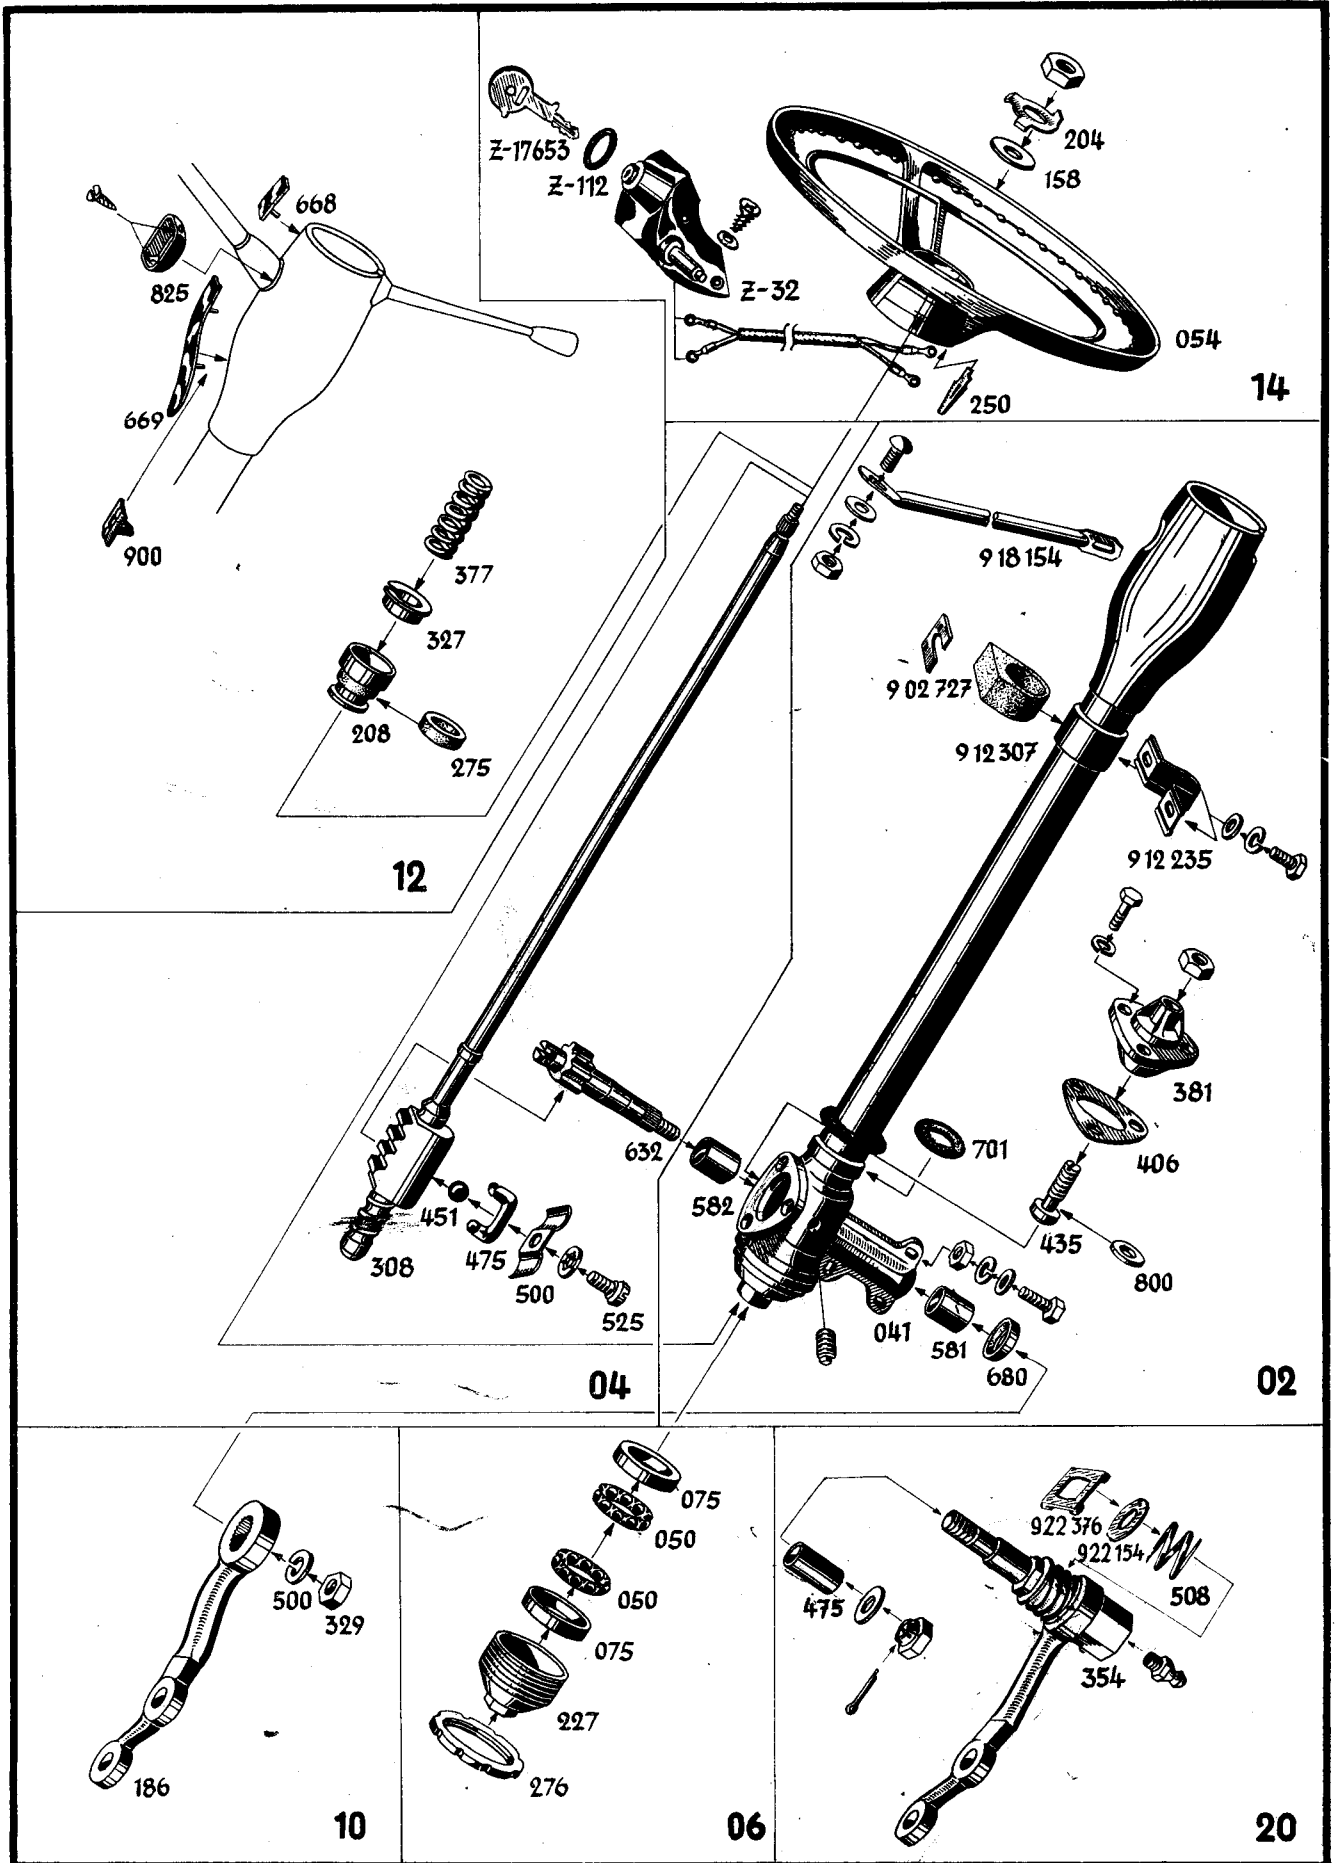

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.	
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ			
HAUPTGRUPPE 9											
LENKUNG											
(siehe autom. Kupplung)											9 00 221
Lenkgehäuse mit Buchsen und Öldichtungen, Lenkstützrohr und Abdichtungstüllen, Lkg. (für Lenkung ohne Lenkschloß) 1200 LZ Inland bis Karosserie Nr. 7386 (Baujahr 1960/61) Bei Einbau für Oly.-Rek.-P LZ, Oly.-P, L-P, KW-P, 1200 LZ Inland und Export bis Fahrg. Nr. 2172638 ist Kugelhülse mitzuverwenden 7 66 352	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	9 02 045
											≈9 02 055
Lenkgehäuse mit Buchsen und Öldichtungen, Lenkstützrohr und Abdichtungstüllen, Lkg. (Lenkung mit Lenkschloß) Bei Einbau für LZ ab Karosserie Nr. 121900 } Baujahr 1960/61 KW ab Karosserie Nr. 36860 } LZ, KW nur für Inland LZ, SZ } bis Fahrg. Nr. 1791497 ist LV, KW } 1 Kugelhülse 7 66 352 mitzuverwenden, außerdem sind bis Fahrg. Nr. 2216482 1 Fernschaltrohr 7 66 029 1 Handschalthebel 7 68 016 mitzuverwenden. (siehe auch autom. Kupplung)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	9 02 057
(Lenkung an Befestigungsplatte-Lenkgehäuse)											
Sechskantschraube (M 10x38) 20 00 421	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	
Federring (10,2 mm) 20 74 176	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Scheibe (10,5x21x2,5 mm) 20 80 305	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Sechskantmutter (M 10x1,5) 20 64 339	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Deckel für Lenkgehäuse	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 381
Buchse für Lenkgehäuse, außen 16 09 004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 591
Buchse für Lenkgehäuse, innen 16 09 004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 592
Öldichtung für Lenkgehäuse (25,4x36x7,5 mm) 16 09 004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 683
Vierkantstopfen für Öleinfüllung (M 14x1,5) 20 60 700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.	
	Oly- Rekord		Oly	L	KW	Oly- Rekord		L	KW				
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV					
Dichtung für Lenkgehäusedeckel (Deckel an Lenkgehäuse)	16 09 004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 406
Sechskantschraube (M 8x25)	<20 00 258	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	
Federring (8,2 mm)	20 74 152	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Federscheibe (8,4x15x0,8 mm)	20 82 117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Sechskantmutter (M 8)	20 64 231	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Schraube mit Innensechskant für Lenksegment-Nachstellung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 436
Sechskantmutter für Lenksegment-Nachstellung (M 10x1)	20 64 338	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dichtring für Lenkstützrohr (17,6x5,8 mm ϕ) in Lenkgehäuse		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 704
x Ausgleichscheibe für Lenksegment-Nachstellung (10,3x15x1,60 mm) Kennzeichen: 1 Strich		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 800
x Ausgleichscheibe für Lenksegment-Nachstellung (10,3x15x1,65 mm) Kennzeichen: 2 Striche		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 801
x Ausgleichscheibe für Lenksegment-Nachstellung (10,3x15x1,70 mm) Kennzeichen: 3 Striche		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 802
x Ausgleichscheibe für Lenksegment-Nachstellung (10,3x15x1,75 mm) Kennzeichen: 4 Striche		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 02 803
x = wahlweise nach Bedarf													
Lenkschraube, Welle, Lenkmutter und Kugel, Llk.		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	9 04 304
Lenkschraube, Welle, Lenkmutter und Kugel, Rlk.		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	9 04 305 E
Lenkschraube, Welle, Lenkmutter und Kugel, Llk.		—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	9 04 308
Lenkschraube, Welle, Lenkmutter und Kugel, Rlk.		—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	9 04 309 E
1 Satz Kugeln 9/32" (1 Satz = 54 Stück)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(16 09 006)
Rohrhälfte für Kugelrückführung, Llk. Bei Bedarf ist 9 04 502 mitzuverwenden.		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 04 477
Rohrhälfte für Kugelrückführung, Rlk.		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—	9 04 476 E
Schelle für Rohrhälfte, Rlk.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9 04 501 E
Schelle für Rohrhälfte, Llk.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 04 502
Linsenschraube mit Zahnscheibe für Schelle an Lenkmutter (M 6x7)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 04 525
Lenksegment		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 04 632

LENKUNG

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -				1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
9 06 050	Kugelring für Lenkschraube 16 09 004	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9 06 075	Lauftring für Kugelring-Lenkschraube im Lenkgehäuse und Stellkappe 16 09 004	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9 06 229	Stellkappe, kompl. mit automatischer Nachstellung der Lager-Vorspannung für Lenkschraube	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9 06 276	Achtkantmutter für Stellkappe (M 78x1,5)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ø 9 06 280	Haltering für Lagerstellkappe (starre Lenkung)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9 10 186	Lenkstockhebel, Lkkg.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9 10 329	Sechskantmutter, Spezial, für Lenkstockhebel an Lenkstockwelle (M 20x1,5)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9 10 500	Federring für Lenkstockhebel an Lenkstockwelle (20 mm) 16 09 004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9 11 475	umgestellt in 9 11 483										
9 11 483	Abdeckung für Lenkstützrohrverkleidung	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1
9 11 651	Halteklammer für Zierstab	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2
	Linsensenkschraube (3,5x9,5 mm) 20 40 075	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
9 12 208	Kugellager für Lenkspindel in Lenkstützrohr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Scheibe (8,4x22x2 mm) 20 80 247	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
	Federring (8,2 mm) 20 74 152	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
	Sechskantschraube mit Federring und Scheibe (M 8x25) 20 10 109	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	(Lenkstützrohr an Gehäuse-Blinkschalter)										
	Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 5x10) 20 34 600	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2
	Senkschraube (M 5x10) 20 44 100	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—
	Federring (5,1 mm) 20 74 075	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—
	Linsenschraube mit Federring (M 5x10) 20 34 500	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.		
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ				
Dichtring für Kugellager, Filz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 12 275	
Führungsring im Lenkstützrohr, oben (6 mm hoch, geschlitzt)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 12 327	
Druckfeder für Kugellager im Lenkstützrohr, oben (32,2 mm, 5 Windungen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 12 377	
Lenkrad , alabastergrau, ohne Kerbstift Bei Verwendung bis Fahrg. Nr. 1212844 sind Scheibe 9 14 158 und Sicherungsblech 9 14 204 mitzuverwenden.	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	9 13 009
Lenkrad, grau, ohne Kerbstift Bei Verwendung bis Fahrg. Nr. 1212844 sind Scheibe 9 14 158 und Sicherungsblech 9 14 204 mitzuverwenden.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9 13 010
Lenkrad, hellgrau, ohne Kerbstift (Lenkrad an Lenkwelle)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	9 13 024
Scheibe (10,2x22x2 mm) 1,5 l ab Fahrg. Nr. 1212845 1,7 l	16 09 004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 14 158
+ Sechskantmutter (M 10)	20 64 326	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	
+ Federscheibe (10,5x18x1 mm) + = bis Fahrg. Nr. 1212844	20 82 106	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	
Sicherungsblech 1,5 l ab Fahrg. Nr. 1212845 1,7 l	16 09 004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 14 204
Sechskantmutter (M 10)	20 64 326	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	
Kerbstift für Rückstellung – Blinkschalter (4x26 mm)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9 14 250

LENKUNG

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -				1200 LZ	
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ LV LZ				LZ SZ LV						
	(Strebe - Lenkungsbefestigung an Seitenteil - Stirnwand)											
	Federring (6,2 mm) 20 74 100	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
	+Scheibe (6,4x14x1 mm) 20 80 130	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—
	+Sechskantmutter (M 6) + = bis Fahrg. Nr. 1668763 20 64 153	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
	* Sechskantschraube (M 8x15) 20 00 202	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
	* Scheibe (8,4x17x2 mm) 20 80 245	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
	* Federring (8,2 mm) 20 74 152	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
	* Sechskantmutter (M 8) * = ab Fahrg. Nr. 1668764 20 64 231	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
9 14 600	Lenkradsperrschloß mit Einbauteilen und Schlüssel, Llkg. LZ ab Karosserie Nr. 121900 KW ab Karosserie Nr. 36860	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
9 14 602	Lenkradsperrschloß mit Einbauteilen und Schlüssel, Llkg. 1200 LZ ab Karosserie Nr. 7387	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
9 14 770	Schlüssel für Lenkradsperrschloß für die Schließungen: B 3-1-50 16 B-1-45 B 4-1-50 17 B-1-45 B 5-1-50 18 B-1-45 B 6-1-50 19 B-1-45 B 7-1-50 20 B-1-45 Z-001 - Z-150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9 14 772	Schlüsselrohling für Lenkradsperrschloß für die Schließungen: B 3-1-50 16 B-1-45 B 4-1-50 17 B-1-45 B 5-1-50 18 B-1-45 B 6-1-50 19 B-1-45 B 7-1-50 20 B-1-45 (siehe auch unter 1 38...)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9 14 773	Schlüsselrohling für Lenkradsperrschloß für die Schließungen: Z-001 - Z-150 (siehe auch unter 1 38...)	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Ersatzteil-Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
(Lenkschloß an Gehäuse-Blinkschalter)										
Halbrundsraube (M 5x15) 20 30 155	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Federring (5,1 mm) 20 74 075	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Lenkzwischenhebel Gewinde an Bolzen ab Fahrg. Nr. 806870 von M 12x1,5 in M 14x1,5 geändert.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Druckschmierkopf (M 8) 20 92 350	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(Lenkzwischenhebel an Halter)										
Abstandrohr (16x22x45 mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+Scheibe (13x24x3 mm) 20 80 376	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
+Kronenmutter (M 12x1,5) <20 68 103	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
* Kronenmutter (M 14x1,5) 20 68 151	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Splint (3x30 mm) 20 78 013 + bis Fahrg. Nr. 806869 * ab Fahrg. Nr. 806870	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Druckfeder für Lenkzwischenhebel ab Fahrg. Nr. 726783	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scheibe für Druckfeder ab Fahrg. Nr. 726783	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sicherungsplatte für Halter - Lenkzwischenhebel ab Fahrg. Nr. 726783	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1